



► **Dados Técnicos**

Modelo	QS5-15	QS5-30	QS5-63	QS5-15N	QS5-30N	
Função de Operação	Liga - Desliga			Reversora		
Tensão Máxima	500Vca					
Frequência	50/60Hz					
Corrente Nominal	AC-3	15A	30A	63A	15A	30A
	AC-4	7A	12A	22A	7A	12A
Potência Nominal	220V	1,7KW	3,4KW	7,0KW	1,7KW	3,4KW
	380V	3,5KW	5,5KW	12KW	3,5KW	5,5KW
Grau de Proteção	IP44					
Temperatura de Operação	-5°C ~ +40°C					
Material do Invólucro	Termoplástico					
Altitude Máxima de Operação	2000m					
Peso	30g	45g	80g	30g	45g	

► **Aplicações**

As chaves reversoras da JNG são utilizadas para acionamento de motores elétricos em ambos sentidos de rotação através da inversão de fases que alimentam o motor.



Chaves Liga-Desliga

Código	Referência
12651	QS5-15
12652	QS5-30
12653	QS5-63

Chaves Reversoras

Código	Referência
12654	QS5-15N
12655	QS5-30N

► **Esquema de Ligação**

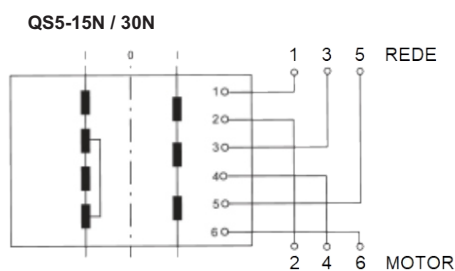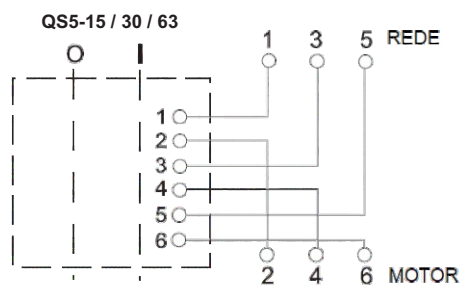

► **Dimensões (mm)**

