



KO3

HY2A

► **Dados Técnicos**

Modelo	HY2A		KO3		
Função de Operação	Reversora				
Tensão Nominal (Máxima)	380Vca				
Frequência	50/60Hz				
Corrente Nominal	AC-3	15A	30A	15A	30A
	AC-4	7A	12A	7A	12A
Potência Nominal	220V	1,7KW	3,4KW	1,7KW	3,4KW
	380V	3,5KW	5,5KW	3,5KW	5,5KW
Grau de Proteção	IP20				
Temperatura de Operação	-5°C ~ +40°C				
Material do Invólucro	Metálico				
Altitude Máxima de Operação	2000m				
Peso	50g	70g	40g	70g	

► **Aplicações**


As chaves reversoras da JNG são utilizadas para acionamento de motores elétricos em ambos sentidos de rotação através da inversão de fases que alimentam o motor.

**Chaves Reversoras**


Código	Referência
12656	KO3-15
12657	KO3-30
12658	HY2A-15
12659	HY2A-30

► **Esquema de Ligação**

KO3




HY2A




► **Dimensões (mm)**


HY2A-15

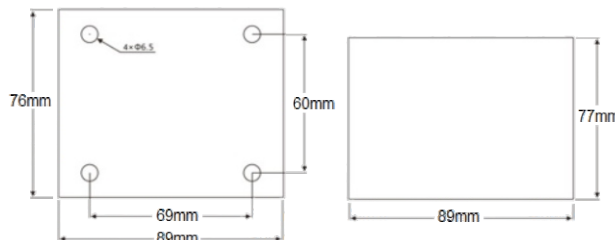

HY2A-30

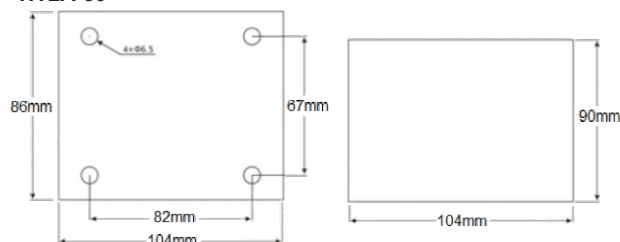

KO3-15

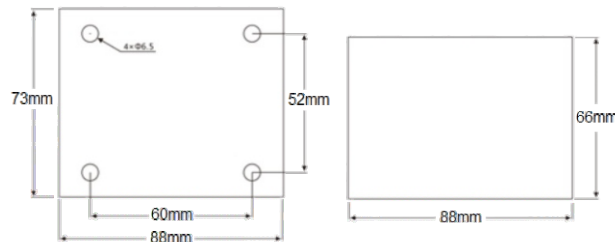

KO3-30

