



► Características Gerais

Tensão Nominal de Isolamento (Ui)	660Vca
Bobinas Disponíveis	24Vca 36Vca 110Vca 220Vca 24Vcc 220Vcc
Durabilidade Mecânica	10.000.000 Ciclos
Durabilidade Elétrica	1.000.000 Ciclos
Altitude Máxima de Operação	2.000 m
Temperatura Ambiente	-20°C a +50°C
Norma	IEC 60947-4-1

► Aplicações

Os mini contadores auxiliares da linha JZC8, são dispositivos eletromecânicos utilizados em manobras de circuitos de comando, intertravamento e sinalização. Esta linha de contadores não são aplicados em circuitos de potencia .
Contadores em conformidade com a norma IEC60947-4-1



► Dados Técnicos

		JZC8-22	JZC8-31	JZC8-40
Corrente Nominal (A)		9		
Configuração		2NA + 2NF	3NA + 1NF	4NA
AC3	Imax (A)	9		
	Potência (kW)	220Vca	2,2	
		380Vca	4	
AC4	Imax (A)	8		
AC4	Ie=Ith (A) Resistiva	10		

Mini Contator Auxiliar 24Vca

Código	Referência
15630	JZC8-22
15587	JZC8-31
15699	JZC8-40

Mini Contator Auxiliar 24Vcc

Código	Referência
11901	JZC8-22Z
11900	JZC8-31Z
11902	JZC8-40Z


Mini Contator Auxiliar 110Vca

Código	Referência
15674	JZC8-22
15744	JZC8-31
16052	JZC8-40

Mini Contator Auxiliar 220Vca

Código	Referência
11897	JZC8-22
11896	JZC8-31
11898	JZC8-40

► Dimensões (mm):

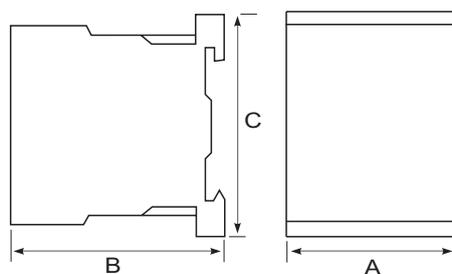

A	45
B	58
C	59