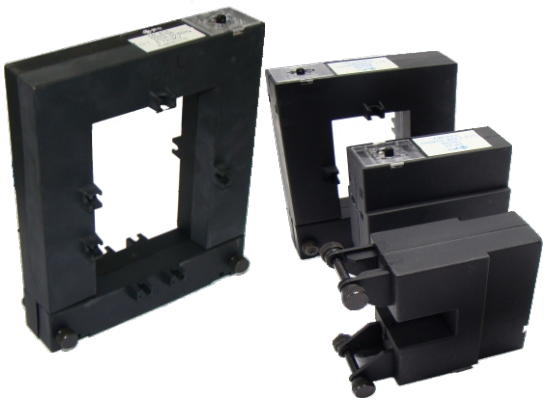

Características

Temperatura de Operação	-10°C a +50°C
Fixação	Trilho Din 35mm ou Base Lateral
Flamabilidade	Material Auto Extinguivel

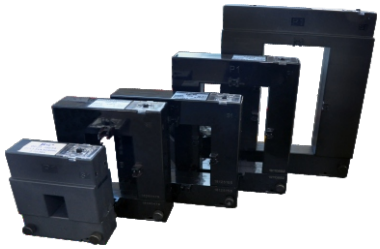

Dados Técnicos

Referência	**D.P**									
	23		**58**		**88**		**812**		**816**	
Corrente Primária (A) Carga Nominal (VA)	150	2	250 300 400	2 3 5	800	5	1500 2000	15	3000 4000	20
	200		500 600		1000	10	2500		5000	
Corrente Secundária	5A									
Tipo	Bipartido									
Tensão de Isolamento	3kv									
Frequência	50/60Hz									
Classe de Exatidão	1%									
Fator Termico	1.2 x In									
Fator Segurança	<5									
Limite de corrente Térmica de Curta Duração (Ith)	100 x In									

Aplicações

O transformador de corrente JNG da linha D.P é um dispositivo que reproduz no seu circuito secundário uma amostra da corrente que circula no enrolamento primário. Esta corrente tem proporções definidas e conhecidas sem alterar sua posição vetorial.

Transformador D.P 23

Código	Referência
13 067	150/5A
13 068	200/5A

Transformador D.P 58

13 069	250/5A
13 070	300/5A
13 071	400/5A
13 072	500/5A
13 073	600/5A

Transformador D.P 88

13 074	800/5A
13 075	1000/5A

Transformador D.P 812

13 076	1500/5A
13 077	2000/5A
13 078	2500/5A

Transformador D.P 816

13 079	3000/5A
13 080	4000/5A
13 081	5000/5A

Dimensões (mm)

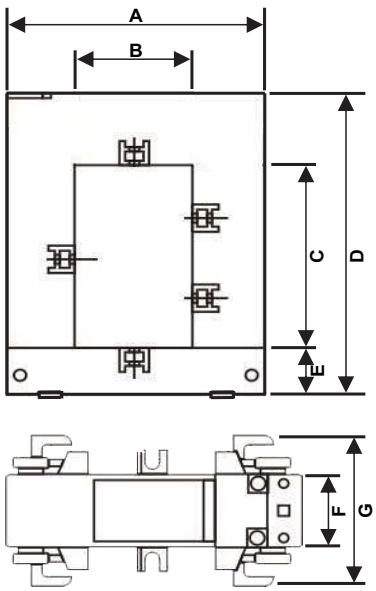

23	**A**	88,5
	B	21
	C	32
	D	110,5
	E	32
	F	32
	G	65,5

58	**A**	115
	B	50
	C	81,5
	D	146
	E	31,5
	F	32,5
	G	67,5

88	**A**	145
	B	80,5
	C	81,5
	D	145,5
	E	31,5
	F	32
	G	68

812	**A**	145
	B	80
	C	122
	D	184
	E	31,5
	F	33
	G	67,5

816	**A**	184
	B	80,5
	C	163
	D	244
	E	36,5
	F	32,5
	G	70
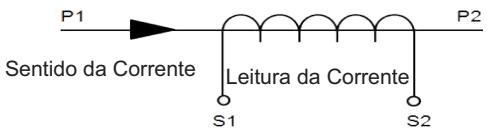
Esquema de Ligação