




► **Dados Técnicos**

Referência	CP-700	CTE-25as
Função	Bomba de Acionamento Manual	Bomba de Acionamento Elétrico
Pressão	700Kgf / cm <sup>2</sup> - 1000Psi	700Kgf / cm <sup>2</sup> - 1000Psi - 700Bar
Tensão / Corrente	●	220Vca / 3A
Potência	●	600W
Tipo do Óleo	Shell Tellus S2V - Lubrax Industrial HR46EP - Bardall Maxlub15	
Capacidade do Óleo	0,9 Litros	3 Litros
Troca de Óleo	6 meses	
Peso	9,2kg	15,2kg

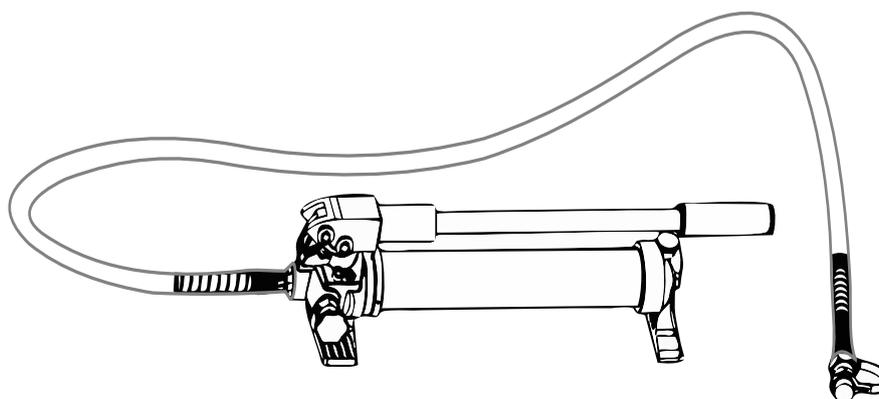

Bomba	520mm
Mangueira	1 metro